



**VEHICULES
UTILITAIRES**



HAYON ELEVATEUR 500 KG SUR CRAFTER



Hayon 500 kg DHLP
avec plateforme de 1550 mm et arrêt de rolls



Commandes extérieures

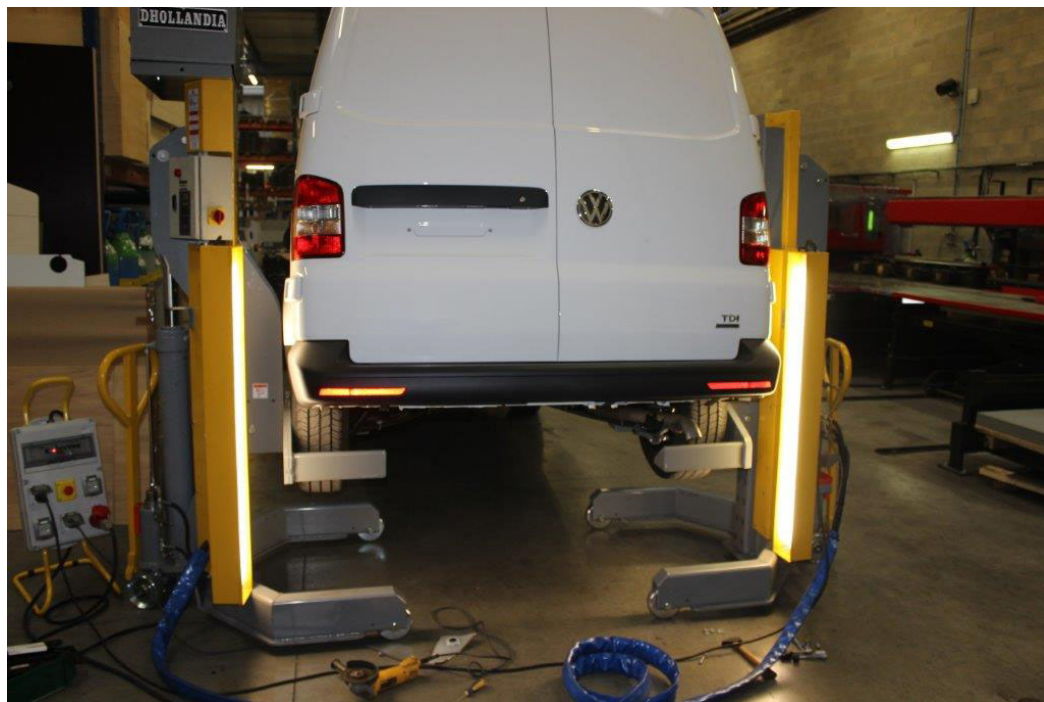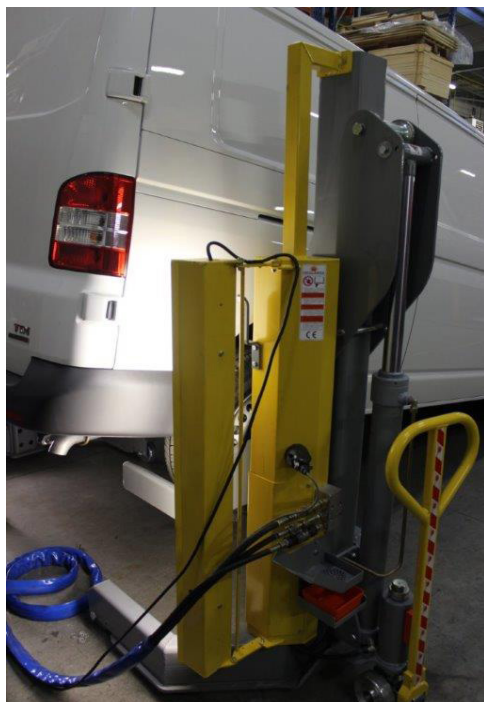

Zone dédiée et outillage spécifique destiné au montage des hayons élévateurs DHOLLANDIA.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau aluminium de 1300mm de profondeur.
- 2 vérins de levage tiges inox.
- 1 vérin d'inclinaison tige inox.
- Inclinaison tous niveaux mémorisée.
- Mise en bêche automatique au sol.
- Commande principale extérieure par une boîte à boutons encastrée.
- Groupe intégré et sécurité thermique 12V.
- Commande à distance 2 boutons avec câble spiralé de 7m.
- Rampe de passage articulée entre plancher et plateforme.

OPTIONS

- A.** Arrêts de rolls : (l'option plateforme 1550 mm est fortement conseillée pour conserver la même profondeur de chargement).
- B.** Commande aux pieds.
- C.** Feux de sécurité sur plateau.
- D.** Préparation pour crochet d'attelage.
- E.** Câble de 10m (en remplacement de celui de 7 m).
- F.** Plateforme de profondeur 1550 mm.